



超高频高防护标签

此款RFID标签专为户外或极端恶劣环境下的金属资产追踪而设计, 具有较高的机械强度, 耐温, 防潮, 防尘、抗震、防碰撞, 可贴在金属上, 读取距离长, 主要用于资产管理、重工业、金属资产追踪、石油天然气及采矿、自动化生产线、仓库货架、集装箱追踪等领域。

物理参数:

型号:	RCO8019
材质:	工程塑料
颜色:	浅灰
尺寸:	85x21x10mm
工作温度:	-40~+85°C
贮存温度:	-40~+85°C
防水等级:	IP68
湿度:	98%不凝结


RFID 参数:

标准:	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
芯片:	NXP Ucode 9xm
内存:	三种可配置内存: • EPC 128 bit; User 752 bit; TID 96 bit • EPC 256 bit; User 624 bit; TID 96 bit • EPC 496 bit; User 384 bit; TID 96 bit
美标读取距离(固定式):	25.0m,金属上; 8.0, 非金属上
欧标读取距离(固定式):	21.0m,金属上; 7.0, 非金属上


其他参数:

数据存储:	> 10 年
擦写次数:	100,000 次
安装方式:	3M背胶粘贴、铆钉、磁铁、扎带
定制化内容:	打印logo、条码/二维码、序列号、写码、设计等
产品应用场景:	石油天然气、工业设备、集装箱、仓储物流等

产品尺寸:

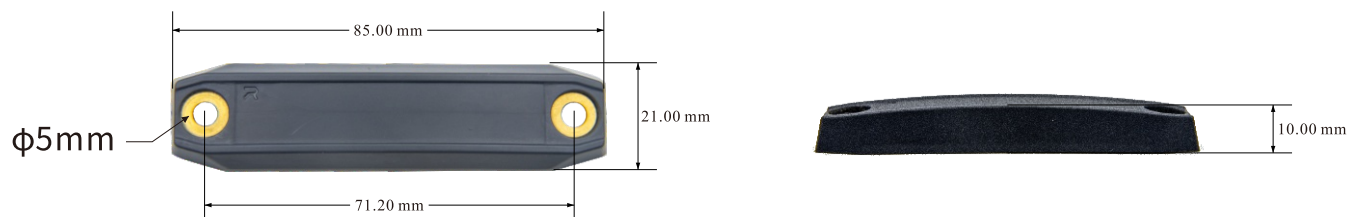

读取距离(在金属上):

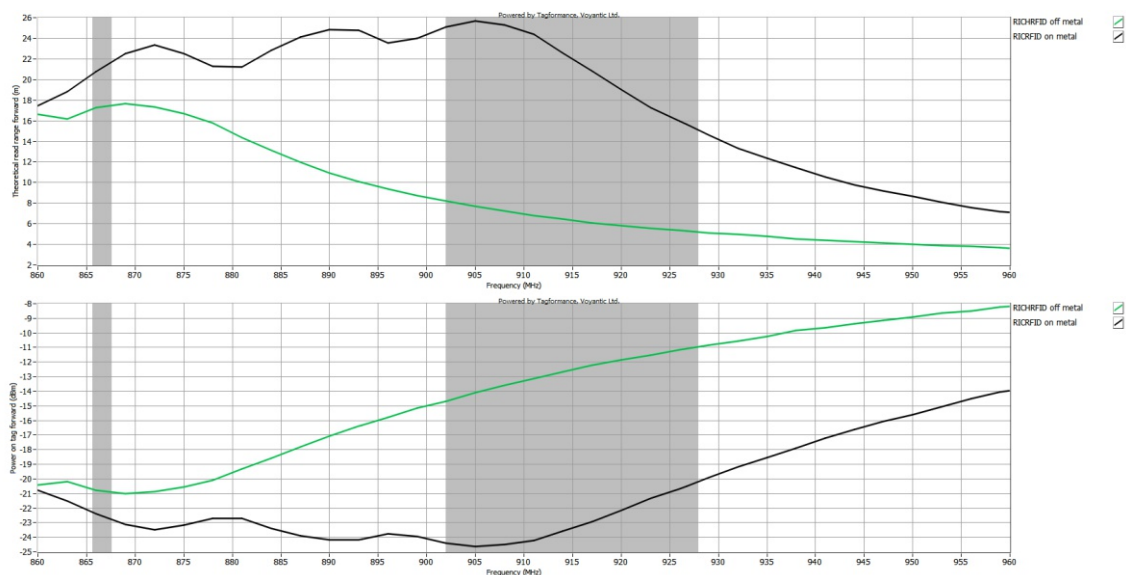

应用场景:

