


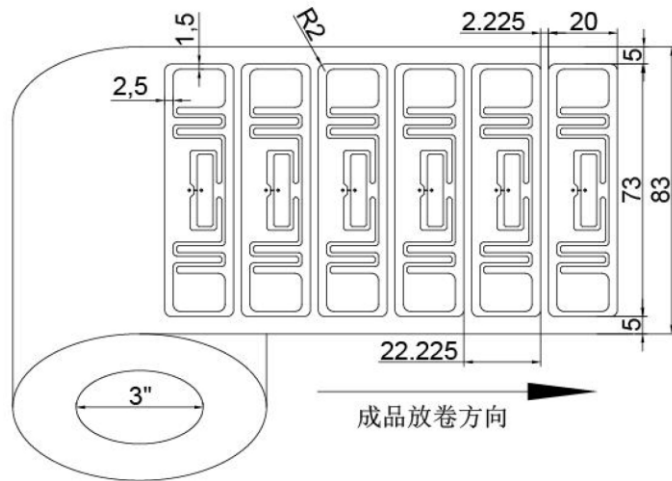

70 x 15 mm U8/U9/U9XE Inlay/Label

Inlay分为 Dry Inlay和Wet Inlay, Dry Inlay不含背胶背胶, 其结构为天线+芯片+基材 (一般为PET); Wet Inlay含背胶, 其结构为天线+芯片+基材 (一般为PET) +背胶+离型纸, 如无印刷、打印等要求, 可以直接使用; Label/不干胶标签则在Wet Inlay之上复合面材, 例如铜版纸、PET或者易碎纸等, 满足客户印刷需求, 尺寸可定制。该Inlay/Label符合EPC C1G2 (ISO18000-6C)标准, 工作频率860~960MHz, 主要应用于物流、零售、资产管理, 行李管理等。

物理参数:

天线尺寸:	70 x 15 mm
Wet Inlay/不干胶尺寸:	73 x 20 mm (可定制)
不干胶材质:	铜版纸/PET/易碎纸
工作温度:	-40~+85°C
贮存温度:	23±3°C
贮存湿度:	50±15%RH


RFID 参数:

标准:	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
芯片:	NXP UCdoe 8/9/9XE
内存(U8):	User - N/A; EPC - 128 bits; TID - 96 bits; Access Passwords - 32 bits
内存(U9):	User - N/A; EPC - 96 bits; TID - 96 bits; Access Passwords - N/A
内存(U9XE):	User - N/A; EPC - 128 bits; TID - 96 bits; Access Passwords - N/A
读取距离(2W ERP):	16.0 m


其他参数:

数据存储:	> 10 年
擦写次数:	100,000 次
定制化内容:	打印logo、条码/二维码、序列号、写码、设计等
产品包装规格:	卷筒内径: 76.2mm(3in), 外径<220mm(8.7in) 1000-5000片/卷, 4卷/箱
产品应用场景:	服装管理、物流管理、档案管理、资产管理等

产品尺寸:

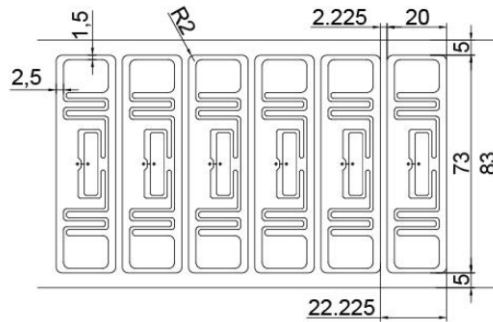

读取距离:

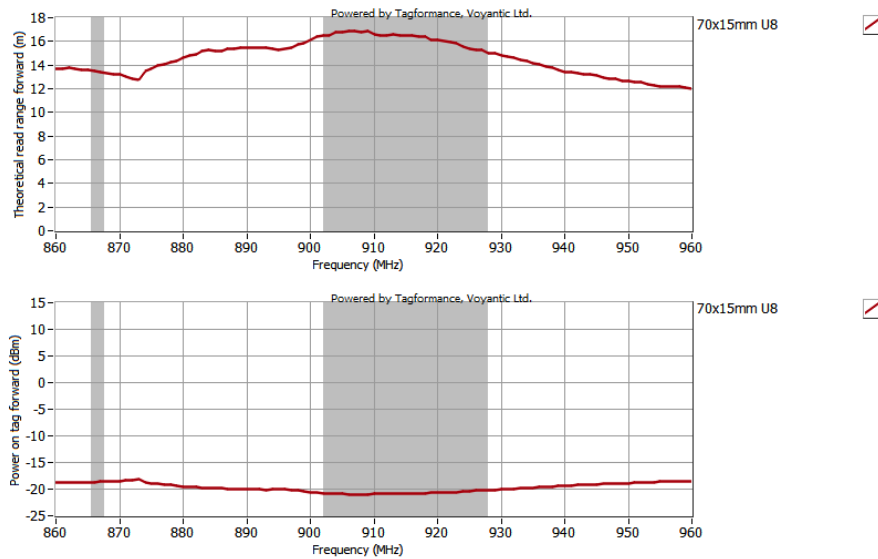

应用场景:

