


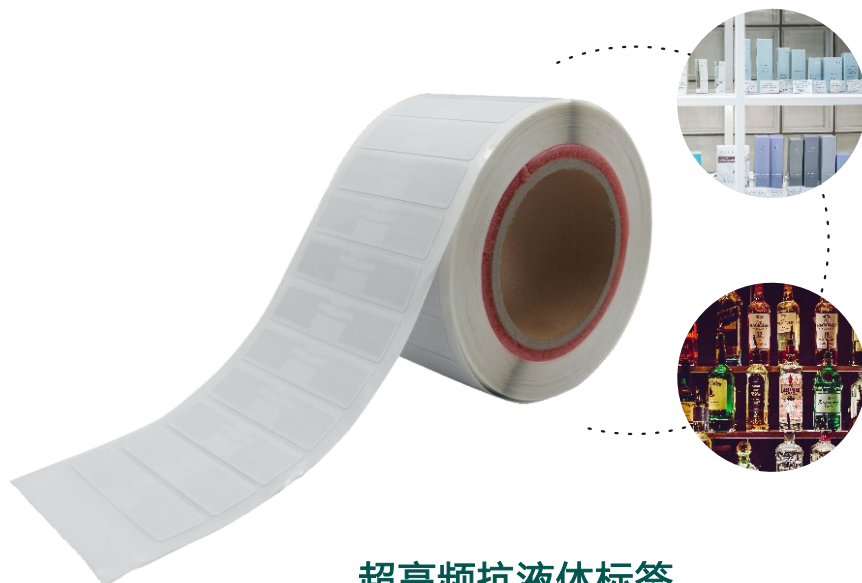

超高频抗液体标签

该扎带标签具有唯一的ID 码, 可存储额外的信息, 一旦锁定结构将无法再使用。主要应用于物流管理, 资产追踪, 集装箱封条, 食品卫生管控等。

物理参数:

型号:	RC5031
材质:	PET
尺寸:	73 x 20 mm
工作温度:	-40~+85°C
贮存温度:	23±3°C
贮存湿度:	50±15%RH
防水等级:	IP68, 在1米深的水下持续5小时测试


RFID 参数:

标准:	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
芯片:	NXP UCode 8
内存:	User - N/A; EPC- 128 bits; TID - 96 bits
读取距离(固定式):	4.5m, 液体容器上



其他参数:

数据存储:	> 10 年
擦写次数:	100,000 次
安装方式:	背胶粘贴
支持打印机:	佐藤CL4NX, 斑马ZT410 Silverline, 博思得TX3r等
定制化内容:	打印logo、条码/二维码、序列号、写码、设计等
产品包装规格:	卷筒内径: 76.2mm(3in), 外径<220mm(8.7in), 1000-5000片/卷, 4卷/箱
产品应用场景:	零售管理、酒水管理、化妆品管理、 医疗血袋管理、试剂管理等

产品尺寸:

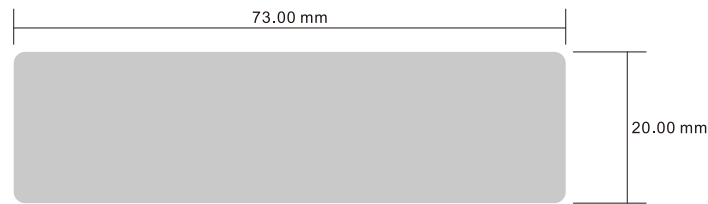

读取距离/灵敏度:

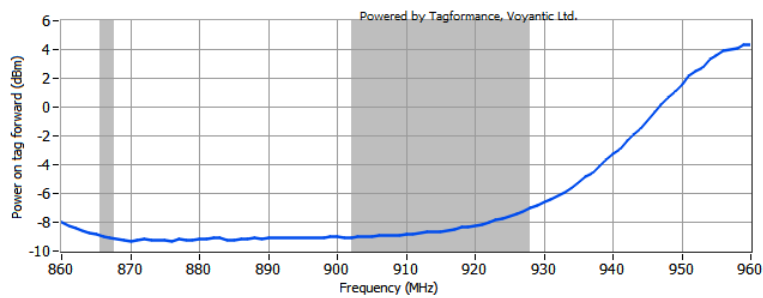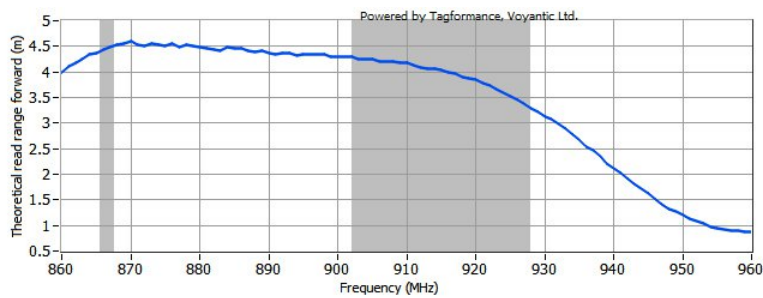

应用场景:

