



超高频抗液体标签

该标签符合EPC C1G2 (ISO18000-6C)标准, 工作频率860~960MHz, 具有唯一的 ID编码, 实现身份识别、资产管理、库存盘点、品牌防伪等功能。通过悬空粘贴的方式, 可以达到抗金属, 抗液体的效果, 用于酒水、饮料、化妆品、香水、血袋、IT资产、金属物品等追踪管理

物理参数:

型号:	RC5055
材质:	PET
尺寸:	58.5 x 21 mm
工作温度:	-40~+85°C
贮存温度:	23±3°C
贮存湿度:	50±15%RH
防水等级:	IP68, 在1米深的水下持续5小时测试


RFID 参数:

标准:	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
芯片:	NXP UCode 8/9
内存:	U8: User - N/A; EPC- 128 bits; TID - 96 bits U9: User - N/A; EPC- 96 bits; TID - 96 bits
美标读取距离(固定式):	7.0m, 液体容器上
欧标读取距离固定式):	9.0m, 液体容器上


其他参数:

数据存储:	> 10 年
擦写次数:	100,000 次
安装方式:	背胶粘贴
支持打印机:	佐藤CL4NX, 斑马ZT410 Silverline, 博思得TX3r等
定制化内容:	打印logo、条码/二维码、序列号、写码、设计等
产品包装规格:	卷筒内径: 76.2mm(3in), 外径<220mm(8.7in), 1000-5000片/卷,4卷/箱
产品应用场景:	零售管理、酒水管理、化妆品管理、 医疗血袋管理、试剂管理等


产品尺寸:

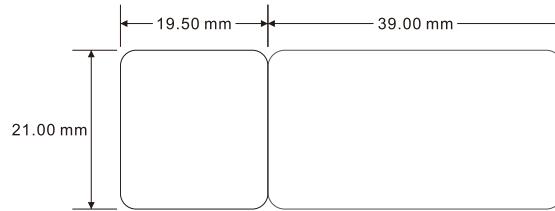

使用方式:

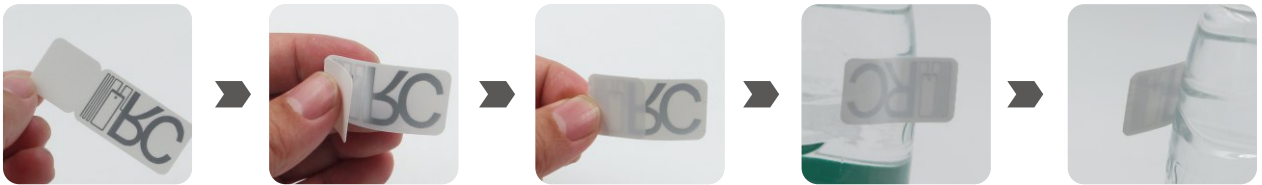

读取距离(在液体容器上):

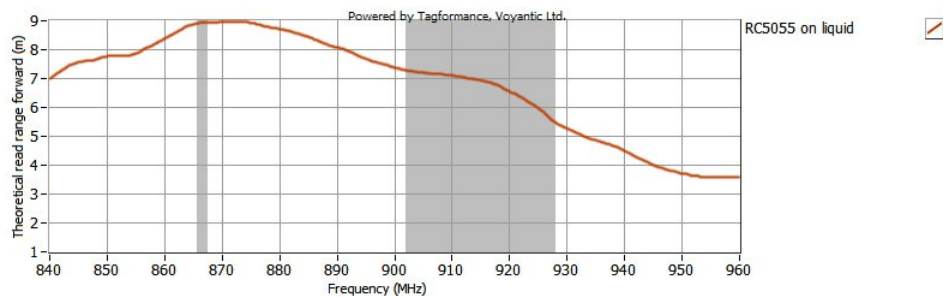

应用场景:



零售管理



化妆品管理



血袋管理



试剂管理