


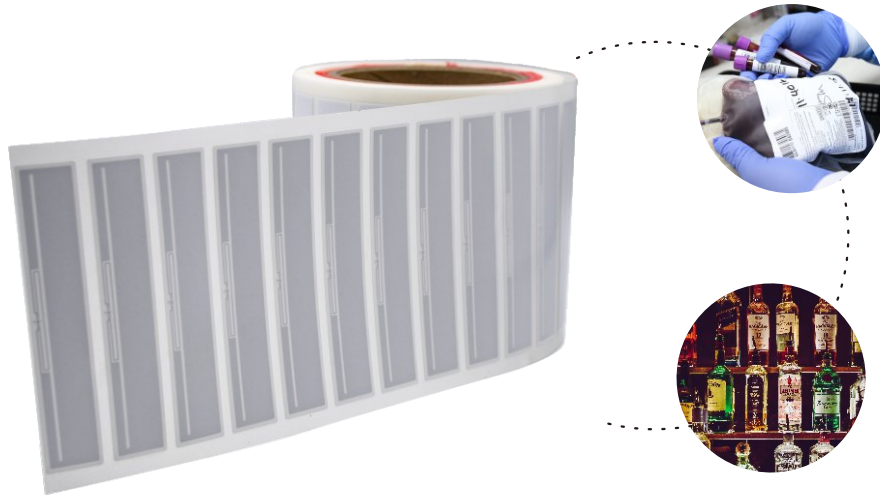

超高频抗液体标签

该标签符合EPC C1G2 (ISO18000-6C)标准, 工作频率860~960MHz, 具有唯一的 ID编码, 实现身份识别、资产管理、库存盘点、品牌防伪等功能。适合于直接贴在液体包装表面, 抗液体干扰能力强、可以穿透一定厚度的液体包装、多标签读取性好, 常用于酒水、饮料、化妆品、香水等物品管理。

物理参数:

型号:	RC5085
材质:	铜版纸
尺寸:	98x19 mm
工作温度:	-40~+85°C
贮存温度:	23±3°C
贮存湿度:	50±15%RH


RFID 参数:

标准:	ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)
芯片:	NXP UCode 9
内存:	User - N/A; EPC- 96 bits; TID - 96 bits
美标读取距离(固定式):	5.0m, 液体容器背面; 1.5m, 液体容器正面
美标读取距离(手持机):	2.5m, 液体容器背面; 0.5m, 液体容器正面
欧标读取距离(固定式):	8.5m, 液体容器背面; 2.8m, 液体容器正面
欧标读取距离(手持机):	5.0m, 液体容器背面; 1.5m, 液体容器正面


其他参数:

数据存储:	> 10 年
擦写次数:	100,000 次
安装方式:	背胶粘贴
支持打印机:	佐藤CL4NX, 斑马ZT410 Silverline, 博思得TX3r等
定制化内容:	打印logo、条码/二维码、序列号、写码、设计等
产品包装规格:	卷筒内径: 76.2mm(3in), 外径<220mm(8.7in), 1000-5000片/卷, 4卷/箱
产品应用场景:	零售、酒水、化妆品、医疗血袋、试剂管理等

产品尺寸:

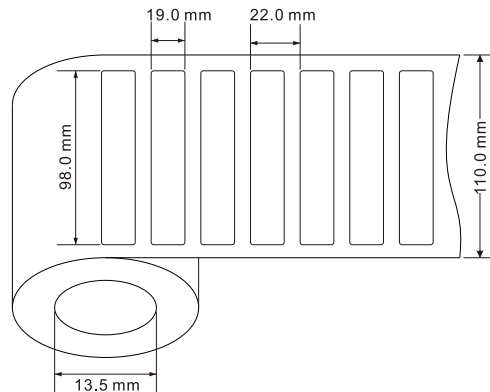

读取距离:

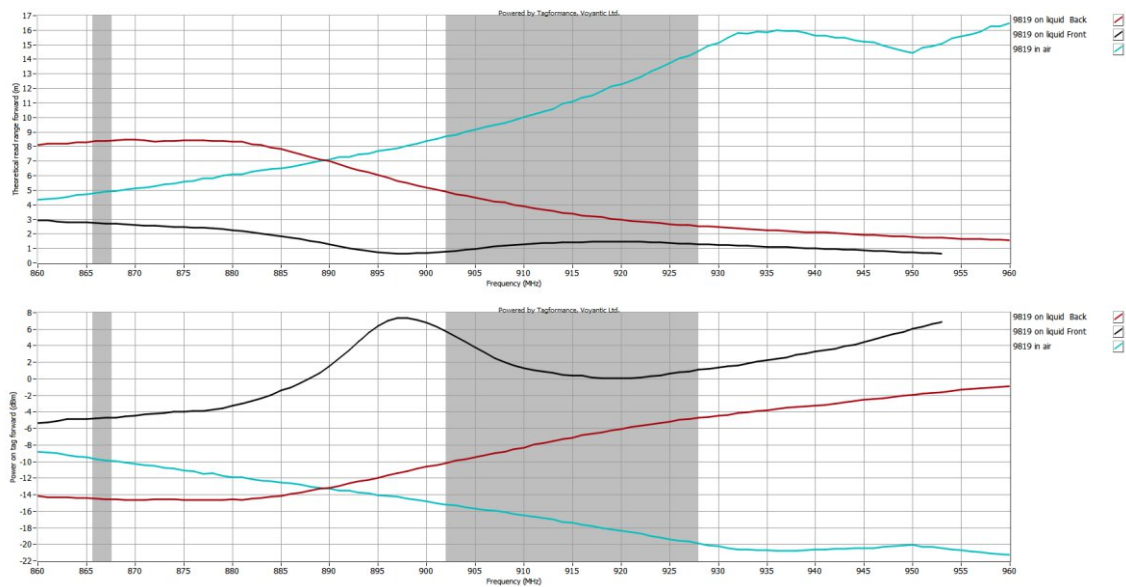

应用场景:

